

## Fiche P2.3 : Loi Exponentielle

### 1 – Densité et Fonction de Répartition

**Définition 1** : Soit  $\lambda > 0$  un nombre réel. On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la **loi exponentielle** de paramètre  $\lambda$  et on note  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$  si  $X$  admet pour densité la fonction  $f$  définie par :

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \text{ sur } [0; +\infty[ \text{ et } f(t) = 0 \text{ sur } ]-\infty; 0]$$

**Exemple 1** : Si  $X \sim \mathcal{E}(1)$  alors  $X$  admet pour densité la fonction \_\_\_\_\_.


**Propriété 1** : Si  $X$  suit la loi exponentielle  $\mathcal{E}(\lambda)$  :

- La fonction de répartition de  $X$  est la fonction :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Pour tous nombres réels  $c$  et  $d$  de  $I$  tels que  $c \leq d$ , on a :

$$P(c \leq X \leq d) = e^{-\lambda c} - e^{-\lambda d}$$

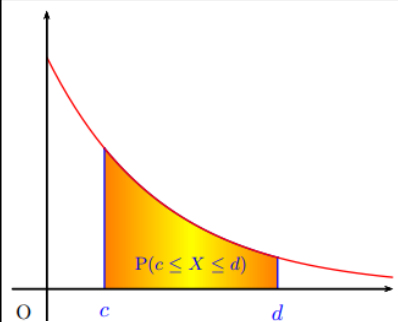

**Exemple 2** : La durée de vie, en heures, d'un composant électronique est une variable aléatoire  $T$  qui suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 0,00005$ . Déterminer la probabilité que ce composant tombe en panne avant 10 000 h, après 15 000 h, puis entre 10 000 h et 15 000 h de fonctionnement

- 
- 
- 

### 2 – Propriétés et paramètres de la loi exponentielle

**Propriété 2** : Si  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$  alors pour tous réels positif  $s$  et  $t$ , on a  $P_{X>t}(X > t + s) = P(X > s)$

**Remarque** : Cette propriété énonce le fait que la loi exponentielle est une « loi sans mémoire », comme la loi géométrique. Ainsi la loi exponentielle est souvent utilisé pour modéliser la durée de vie d'un phénomène sans sans vieillissement, ou sans usure : En d'autres termes, le fait que le phénomène ait duré pendant un temps  $t$  ne change rien à son espérance de vie à partir de ce temps-là.

**Exemple 3** : L'ampoule a déjà fonctionné 5000 h, quelle est la probabilité qu'elle « vive » plus de 20 000 h ?

**Propriété 3** : Si  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$  alors  $E(X) = \frac{1}{\lambda}$  et  $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

**Exemple 4** : Déterminer la durée de vie moyenne du composant électronique de l'exemple précédent.

$E(T) =$

